


Suplemento per il sistema a circolazione naturale EGLK300/6.00

immagine 1.

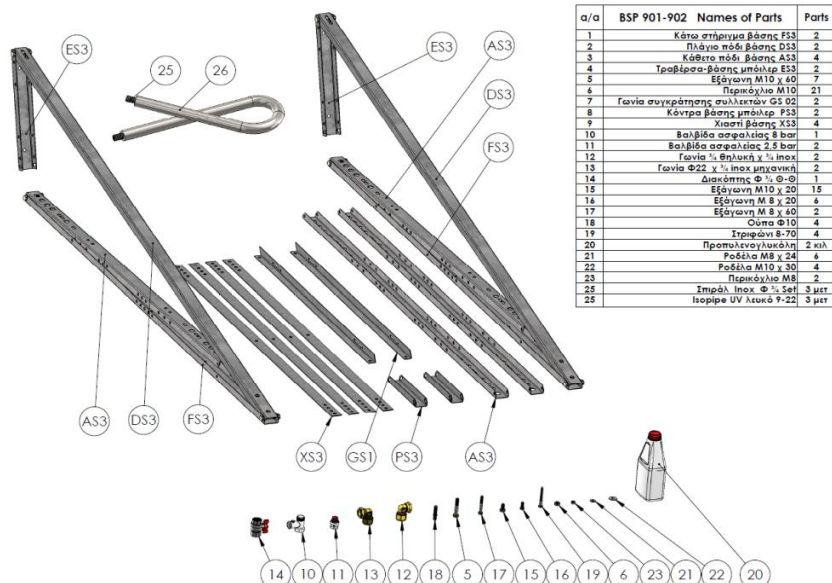

Il supporto del modello EGLK300/6.00 è composto da due supporti di collettore singolo **BSP 460** che sono uniti tra di loro. Questo serve per assicurare la massima durabilità e resistenza contro i venti laterali. **Il bollitore viene montato sui cateti centrali dei due supporti.**

La forma di assemblaggio è identica a quella del manuale.

Nella tabella di sotto, si vedono i componenti aggiuntivi per questi sistemi.

codice	descrizione	Unità
FS3	Cateto orizzontale	4
DS3	Ipotenusa	4
AS3	Cateto verticale	4
ES3	Staffa appoggio bollitore	4
5	Viti M10x60	12
6	Dadi M10	39
GS1	Staffa porta-collettore	4
PS3	Contro-staffa sostegno bollitore	4
XS3	Staffe croce	6 curvate + 2 lisce (1)
15	Viti M10 x 20	27
16	Viti M8 x 20	12
17	Viti M8 x 60	4
21	Rondella M8 x 24	12
22	Rondella M10 x 30	4
23	Dadi M8	4

(1) le staffe a croce lisce si montano per fare la croce sotto il bollitore, tra i cateti verticali interni (immagine 2)

Attenzione: Le staffe porta collettore GS1 (sistemi ad un collettore) devono volgere la concavità verso l'esterno,

MONTAGGIO SU TETTO PIANO:

seguendo le istruzioni del manuale, formare le due staffe BSP460 separatamente, **montando soltanto una croce, quella tra i cateti verticali esterni (immagine 2).**

COLLEGAMENTO DELLE DUE STAFFE TRA DI LORO:

per unire i due supporti BSP460 tra di loro, usate le staffe a croce come segue:
unire i cateti verticali interni (guardando i supporti da dietro: destro del supporto sinistro e sinistro del supporto destro) con le staffe a croce lisce. Ripetere per i cateti verticali esterni con le staffe a croce curvate (immagine 2). **La distanza tra le due staffe ove si appoggia il bollitore è di 104 cm.**

MONTAGGIO SU TETTO INCLINATO:

seguendo le istruzioni del manuale, creare i due supporti BSP460. Una volta creati, **si devono allineare di tale modo che la distanza tra le due staffe centrali ove si appoggia il bollitore sia di 104cm.**

I due supporti verranno uniti tra di loro dallo stesso bollitore senza realizzare ulteriori collegamenti.

MONTAGGIO BOLLITORE E COLLEGAMENTI IDRAULICI:

il bollitore si monta come il resto dei nostri sistemi. La parte del coperchio della resistenza elettrica deve stare a sinistra, guardando il sistema da dietro. (immagine 3). I collegamenti idraulici e il resto delle opere sono identici a quelle del resto dei nostri sistemi e vengono descritti in dettaglio nel manuale.

Immagine 2

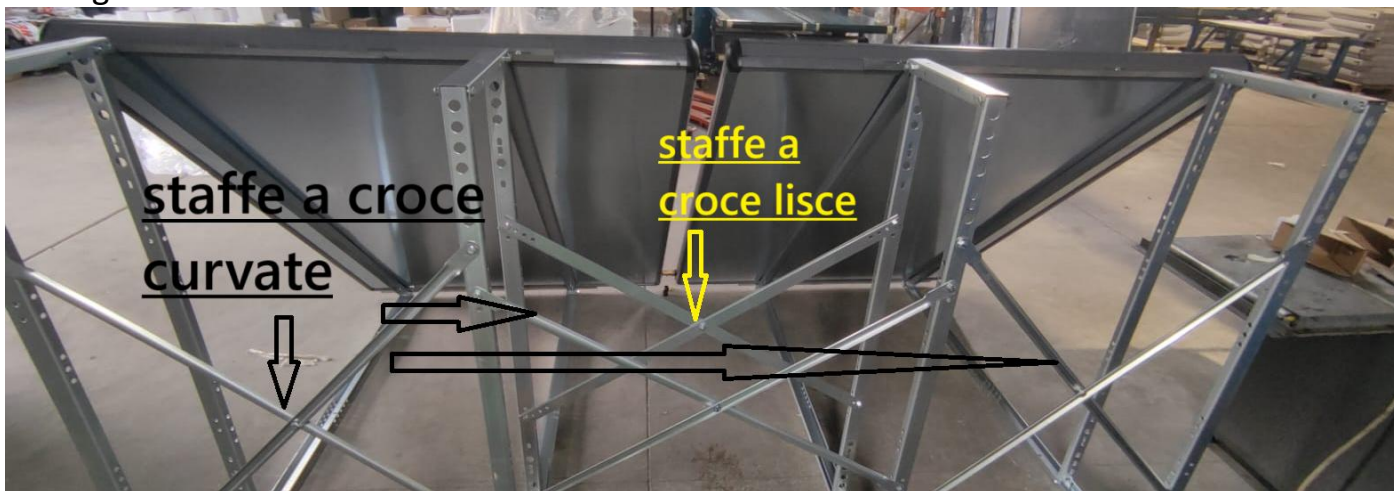


Immagine 3

